



doka

De bekistingsspecialisten.

Kwaliteitscriteria

Retourinstructies voor huurmateriaal

www.doka.nl

Algemene informatie

De volgende kwaliteitscriteria vormen de basis voor het beoordelen van huurmateriaal in het aflever- en retourproces van Doka. Het naleven van de reinigings- en technische bepalingen verzekert de goede werking van het Doka-materiaal op de bouwplaats. Een correcte werkwijze bij de opslag en het transport leidt tot minder schade aan het materiaal en verlaagt de risico's m.b.t. de veiligheid.

Dragers




Aan de zijkant afgebroken stukken

Tot max. een diepte van 10 mm en een lengte van 500 mm.



Schuin op een hoek afgebroken stukken

Tot max. 30 mm over de diagonaal en een lengte van 500 mm.



Zaagsneden

Oppervlakkige zaagsneden van meer dan 2 mm diep zijn niet toegestaan.



Rechte barsten

In de langsrichting van de flens, met een breedte van meer dan 2 mm zijn niet toegestaan.



Beschadiging van de plastic kap

De plastic beschermkap moet intact zijn.



Barsten aan de basis

Barsten langs de basis of barsten aan weerszijden zijn niet toegestaan.



Schuine barsten

Barsten en scheuren dwars op de houtnerf zijn niet toegestaan.

Opslag- en transportinstructies

- Opslag van dragers tot 100 stuks (> 5,9 m tot 60 stuks)
- Stapelen op steunbalken
- Horizontale opslag van 5 stuks op een rij
- Gebruik van hoekbescherming bij samenbinden



Kaderbekistingen



Het betoncontactoppervlak moet vrij zijn van beton.

Betonresten op het betoncontactoppervlak zijn niet toegestaan.



Dunne betonresten tot 1 mm zijn toegestaan.

Bijv. aan het vrije gedeelte van de paneelrand.



Xlife-platen moeten vrij zijn van beton.

Sterke verontreiniging van de Xlife-platen is niet toegestaan.



Brandplekken zijn toegestaan (geen carbonisering = zwarte kleur).

Bruine of witte verkleuring is toegestaan.



Gereinigde toestand van de kaderachterzijde

Sterke verontreiniging van functionele delen is niet toegestaan.
Geringe betonresten zijn toegestaan.



Deuken in het profiel tot 5 mm diep en met een maximale lengte van 80 mm zijn toegestaan.

Hiervoor wordt een speciaal meetinstrument gebruikt.

Opslag- en transportinstructies

- Opslag van de bekistingen met de bekistingsplaat naar boven
- Onderleglatten onder de dwarsprofielen
- Gebruik van stapelconussen en combi-ankerstoppen

Paneelbreedte (in m)	Max. aantal in 1 pakket
0,3	24
0,45 / 0,55	16
0,6 / 0,9 / 1,35	8
2,40 x 1,35	8
2,40 x 2,70	5
2,40 x 3,30	4
2,70 x 2,70	4
2,70 x 3,30	4



Staxo-ondersteuningen




Vervormd kruisprofiel

Deuken van max. 6 mm zijn toegestaan.



Gebogen kruisprofiel

Max. 8 mm is toegestaan.

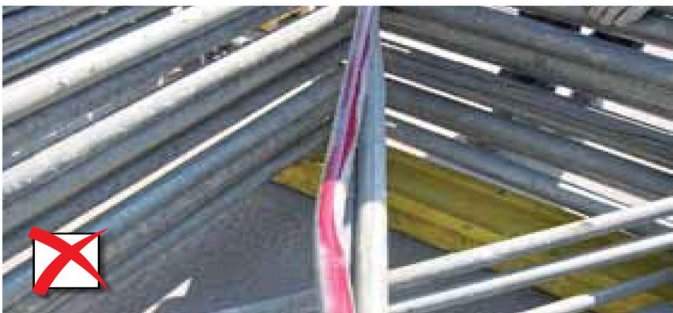

Gebogen diagonaalprofiel

Max. 8 mm is toegestaan.



Gereinigde toestand van toebehoren

Schroefdraden moeten vrij zijn van beton.



Borgveren

Moeten intact zijn en perfect functioneren.



Deuken en kabelinsnijdingen

Max. 2 mm is toegestaan.

Opslag- en transportinstructies

Bevestiging van de gehele pallet met de geschikte banden

Staxo 40 kadertype	Opslag-capaciteit	Verpakkingseenheid
0,90m	20 of 40 st.	Houten pallet 0,80x1,60m of Staxo 40 pallet 1,20/0,90m
1,20m	20 of 40 st.	
1,80m	20 of 40 st.	Houten pallet 1,22x1,60m of Staxo 40 pallet 1,80m
Staxo 100 kadertype	Opslag-capaciteit	Verpakkingseenheid
0,90m / 1,20m / 1,80m	20 st.	Pallet voor Staxo





Vloerstempel – buitenbuis

Deuken in de buitenbuis zijn niet toegestaan. Kleine deuken en bulten zijn toegestaan, indien de functionaliteit verzekerd is.



Vloerstempel – binnenbuis

Moet vlot verplaatsbaar zijn over de gehele omvang en lengte.



Kop- en voetplaten

Kop- en voetplaten mogen gebogen zijn tot maximaal 1 mm naar buiten en 3 mm naar binnen.



Reiniging

Betonnevel en vlekken van betonresten zijn toegestaan.



Dokaflex-toebehoren

Gebogen onderdelen zijn niet toegestaan.



Dokaflex-toebehoren

Gebogen onderdelen zijn niet toegestaan.

Opslag- en transportinstructies

Om veiligheidsredenen is het aan te bevelen de vloerstempels in twee richtingen op Doka-stapelpallets te stapelen.

Afmetingen vloerstempel	Max. aantal op 1 pallet
Eurex 20 - 250 / 300 / 350	40
Eurex 20 - 400 / 550	30
Eurex 30 - 250 / 300	40
Eurex 30 - 350 / 400 / 450	30
Eurex 30 - 550	24



Opmerking: kwaliteitscriteria zijn ook van toepassing op alle andere Doka-producten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke verkooporganisatie.

Doka Nederland BV | Longobardenweg 11 | 5342PL Oss | T +31 412 65 3030 | www.doka.nl

