


# Zulässige Tragkraft Eurex top

Zulässige Tragkraft [kN] in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres  
(lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-905)

Eurex 20 top												
Stützenlänge (m)	150		250		300		350		400		550	
	unten/oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	
5,5										20,6	22,7	
5,4										21,6	23,9	
5,3										22,5	25,2	
5,2										23,6	26,5	
5,1										24,7	27,9	
5,0										25,8	29,4	
4,9										27,2	31,0	
4,8										28,7	32,5	
4,7										30,1	34,2	
4,6										31,6	35,9	
4,5										33,2		
4,4										34,9		
4,3												
4,2												
4,1												
4,0								21,5	24,8			
3,9								23,0	26,8			
3,8								24,4	28,7			
3,7								26,0	30,8			
3,6								27,7	33,2	36,7		
3,5						20,8	24,5	29,4	35,5			
3,4						22,3	26,7	31,0				
3,3						23,8	28,9	32,4				
3,2						25,4	31,3	33,5				
3,1						27,1	34,0	34,5				
3,0			20,7	24,8	28,8			35,5				
2,9			22,4	27,4	29,6			36,5	36,7			
2,8			24,0	29,9	30,5							
2,7			25,3	32,6	31,5							
2,6			26,2	35,3	32,7							
2,5		20,2	24,8	27,0		33,9	36,7		36,7			
2,4		21,3	27,2	27,8		35,0						
2,3		22,5	29,5	28,7		36,1						
2,2		23,3	31,9	29,8	36,7							
2,1		24,0	34,3	31,1		36,7						
2,0		24,6		32,4								
1,9		25,8		34,0								
1,8		26,9		35,6								
1,7		28,4	36,7									
1,6		30,1										
1,5		31,8										
1,4												
1,3	20,6											
1,2												
1,1												
1,0												

Eurex 30 top												
Stützenlänge (m)	250		300		350		400		450		550	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
5,5											31,8	33,3
5,4											33,6	35,3
5,3											35,5	37,2
5,2											37,3	39,2
5,1											39,2	41,0
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5									32,7	34,5		
4,4									34,8	36,8	41,2	41,2
4,3									36,8	39,2		
4,2									39,2			
4,1												
4,0								31,5	34,2			
3,9								33,8	36,8			
3,8								36,1	39,3			
3,7								38,7				
3,6										41,2	41,2	
3,5					30,9	34,2						
3,4					33,3	36,8						
3,3					35,8	39,8						
3,2					38,2							
3,1												
3,0			30,9	34,8								
2,9			33,6	37,3			41,2	41,2				
2,8			36,2	39,7								
2,7			38,6									
2,6			40,0									
2,5	30,9	37,0					41,2	41,2				
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1					41,2					
2,2	34,8											
2,1	35,9											
2,0	37,0											
1,9	38,7											
1,8	40,4	41,2										
1,7												
1,6	41,2											
1,5												

**TIPP**  
Tragkrafterhöhung durch gedrehten Einsatz der Stütze

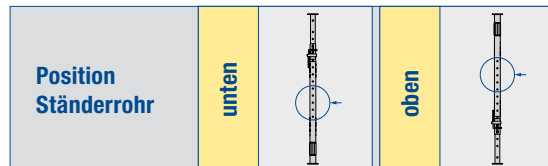

# Zulässige Tragkraft Eurex 20 eco

Zulässige Tragkraft [kN] in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres  
(lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-942)

Eurex 20 eco								
Stützenlänge (m)	250		300		350		400	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
4,0							21,3	24,5
3,9							22,8	26,4
3,8							24,2	28,3
3,7							25,8	30,4
3,6							27,4	32,7
3,5					20,6	24,1	29,0	35,1
3,4					22,1	26,3	30,7	36,7
3,3					23,7	28,4	32,3	
3,2					25,3	30,8	33,6	
3,1					27,0	33,6	34,5	
3,0			20,4	24,4	28,7	36,4	35,5	
2,9			22,0	26,9	29,5	36,7	36,7	
2,8			23,7	29,4	30,4			
2,7			25,0	31,8	31,3			
2,6			25,9	34,2	32,4			
2,5	20,0	24,2	26,9	36,7	33,5			
2,4	21,1	26,7	27,7		34,7			
2,3	22,2	29,1	28,6		35,9			
2,2	23,0	31,6	29,6		36,7			
2,1	23,7	34,0	31,0					
2,0	24,3	36,4	32,3					
1,9	25,4	36,7	33,9					
1,8	26,6		35,5					
1,7	28,0							
1,6	29,8							
1,5	31,5							

**TIPP**  
Tragkrafterhöhung durch gedrehten Einsatz der Stütze

