



doka

Raketiseekspertid.

Kvaliteedikriteeriumid


Rendivarustuse tagastusjuhised

www.doka.com

Üldteave


Alljärgnevad kvaliteedikriteeriumid on rendimaterjali hindamise aluseks Doka tarne- ja tagastusprotsessi käigus. Puhastusnõuete ja tehniliste tingimuste järgimine tagab Doka varustuse laitmatu töö objektil. Nõuetekohane ladustamine ja transport vähendavad varustuse kahjustusi ja turvariske.

Raketisetalad

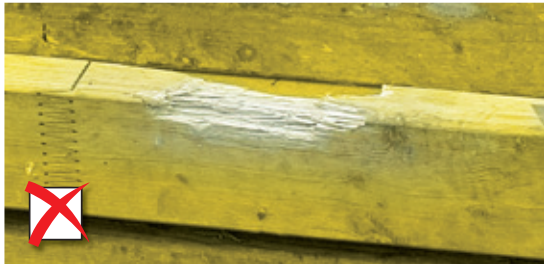

Väljamurded külgedel

Maksimaalne sügavus 10 mm ja pikkus 500 mm.

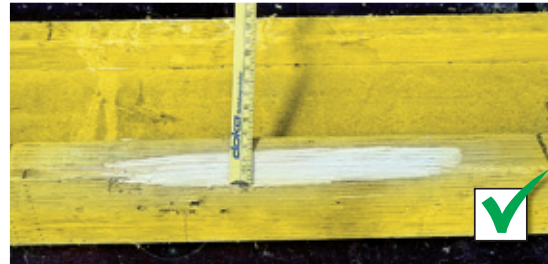

Väljamurded nurkadel

Diagonaalil maksimaalselt 30 mm ja pikkus kuni 500 mm.




Sae sisselõiked

Pindmised sae sisselõiked üle 2 mm ei ole lubatud.



Sirged praod

Paralleelselt risttalaga laiusega üle 2 mm ei ole lubatud.

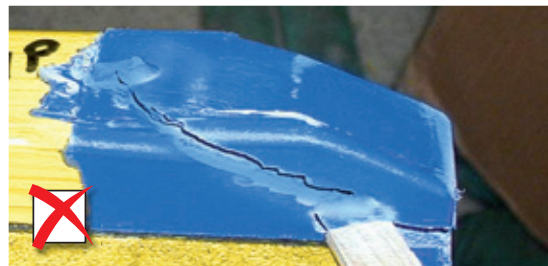

Kahjustused löögikaitisel

Löögikaitse peab olema terve.



Praod toe otsal

Praod toe pikisuunas või praod mõlemal küljel ei ole lubatud.



Ristipidised praod

Praod ja murded ristisuunal ei ole lubatud.

Ladustus- ja transpordijuhised

- Raketisetalade ladustamine kuni 100 tk vaheldumisi (> 5,9 m kuni 60 tk)
- Ladustamine alusprussidel **paksusega 8 cm**
- Horisontaalne ladustamine 5 tükki ühes reas
- Nurgakaitsete kasutamine sidumisel



Raamraketised



Kontaktpind peab olema betoonist puhas.

Betoonijäägid kontaktpinnal ei ole lubatud.



Õhukesed betoonijäägid kuni 1 mm on lubatud.

Näiteks vaba pind raamraketisel.



Xlife vineer peab olema betoonist puhas.

Xlife vineeri tugev määrdumine ei ole lubatud.



Põlenud kohad on lubatud (sõestumist = mustumist ei tohi olla).

Pruun või valge värvumine on lubatud.



Raami tagakülje puhastusaste

Funktsionaalsete osade tugev määrdumine ei ole lubatud.

Betoonijäägid vähesel määral on lubatud.



Mõlgid profiilis sügavusega kuni 5 mm ja pikkusega maksimaalselt 80 mm on lubatud.

Mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalset šablooni.

Ladustus- ja transpordijuhised

- Raketiste ladustamisel vineer ülespoole
- Alusprussid ristprofiilide all paksusega min. 8 cm
- Transpordikoonuste ja ankruaugu korkide kombineeritud kasutamine

Paneeli laius (in m)	Maks. arv pakis
0,3	24
0,45 / 0,55	16
0,6 / 0,9 / 1,35	8
2,40 x 1,35	8
2,40 x 2,70	5
2,40 x 3,30	4
2,70 x 2,70	4
2,70 x 3,30	4



Tugitornid



Ristprofiili deformeerumine

Mõlgid maks. 6 mm on lubatud.



Ristprofiili paindumine

Maks. 8 mm on lubatud.



Diagonaalprofiili paindumine

Maks. 8 mm on lubatud.



Tarvikute puhastusaste

Keermed peavad olema betoonist puhtad.



Turvavedru

Peab olema kinnitatud ja täielikult töökorras.



Mõlgid ja täkked torudel

Maks. 2 mm on lubatud.

Ladustus- ja transpordijuhised		
Kogu alus tuleb kinnitada selleks ettenähtud rihmaga.		
Raam- element Staxo 40	Ladustus- kogus	Pakkeühik
0,90m	20 või 40 tk.	Puitalus 0,80x1,60m või Staxo 40 transpordialus, 20/0, 90m
1,20m	20 või 40 tk.	
1,80m	20 või 40 tk.	Puitalus 1,22x1,60m või Staxo 40 transpordialus 1,80m
Raam- element Staxo 100	Ladustus- kogus	Pakkeühik
0,90m / 1,20m / 1,80m	20 tk.	Staxo alus



Dokaflex



Laetugi – välimine toru

Mõlgid kinnitustorul ei ole lubatud. Väikesed mõlgid on lubatud, kui funktsioon on tagatud.



Laetugi – teleskoopitoru

Peab kogu ulatuses ja terves pikkuses kergelt liikuma.




Pea- ja alusplaadid

Pea- ja alusplaadid tohivad olla paindunud maksimaalselt 1 mm väljapoole ja 3 mm sissepoole.



Puhastusaste

Betoonipritsmed ja üksikud betoonijäägid on lubatud.

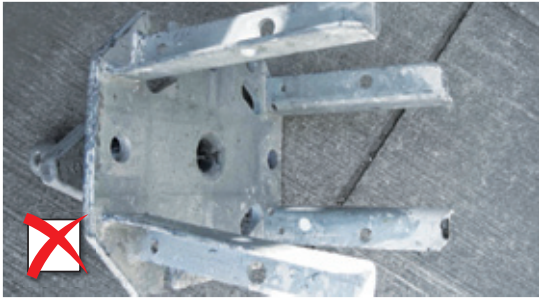

Dokaflex-tarvikud

Paindunud osad ei ole lubatud.



Dokaflex-tarvikud

Paindunud osad ei ole lubatud.

Ladustus- ja transpordijuhised

Ohutustehnilistel põhjustel on soovitat kasutada laetude kahtepidi ladustamist Doka-transpordiraamide.

Laetude suurus	Maks. arv ühel alusel
Eurex 20 - 250 / 300 / 350	40
Eurex 20 - 400 / 550	30
Eurex 30 - 250 / 300	40
Eurex 30 - 350 / 400 / 450	30
Eurex 30 - 550	24



Tähelepanu! Kavliteedikriteeriumid kehtivad ka kõigile teistele Doka toodetele.

Lähemaid suuniseid saate oma kohalikust müügiesindusest.

Doka Eesti OÜ | Gaasi 6a | 11415 Tallinn | Estonia | T +372 603 0650 | F +372 603 0651 | eesti@doka.com | www.doka.com

