
Utilisation de FreeFalcon

Pour des hauteurs de plafond entre 2,00 et 3,00m

Notice d'instructions originale
à conserver pour une utilisation ultérieure



Documents associés



En outre, il faut respecter la **Notice d'instructions originales FreeFalcon**.

Calcul de la Zone de dégagement minimum pour le FreeFalcon

La Zone de dégagement minimum			
	Description	DAC 9.00	DAC 6.00*
A	Distance de chute libre résultante avec un dispositif anti-chute (DAC)	1.50m	1,20m
B	Distance à ajouter pour EPI	0.20m	0,20m
C	Déplacement FreeFalcon	0.10m	0,10m
F	Distance de sécurité réduite	0,50m	0,50m
M	Zone de dégagement minimum à maintenir	2,30m	2,00m

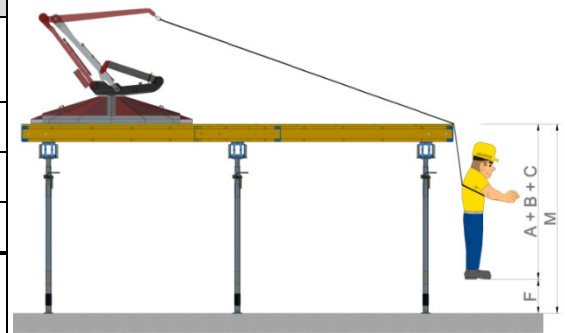


Table 1: La zone de dégagement minimum

Si la taille de l'utilisateur est supérieure à 1,80 m, la Zone de dégagement minimum doit être augmenté de 6 cm.

Conditions de réduction de la distance de sécurité

Dans les conditions suivantes, la distance de sécurité recommandée par le fabricant peut être réduite de **1,00m à 0,50m**.



AVERTISSEMENT

Dans la zone du bord de chute, aucun objet de grande taille ne doit être stocké sur le plan de pose du coffrage de dalle (p. ex. des Bacs de transport réutilisable).




AVERTISSEMENT

Pour les hauteurs de dalles inférieures à 2,56 m pour le DAC 6,00 et inférieures à 2,86m pour le DAC 9,00m, uniquement des coffrages flexibles du bois peuvent être utilisés.



AVERTISSEMENT

La réduction de la distance de sécurité par rapport au manuel d'utilisation original FreeFalcon de 1,00m à 0,50m, en combinaison avec une chute pendulaire, augmente le risque de blessures aux extrémités inférieures.

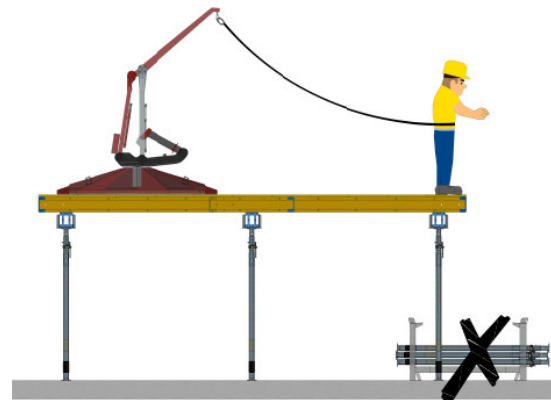

HINWEIS

Aucune distance de sécurité n'est définie selon la norme EN 795:2012-10 type E

* Le dispositif antichute 6.00m est uniquement disponible sur demande. Veuillez contacter votre conseiller technique.