
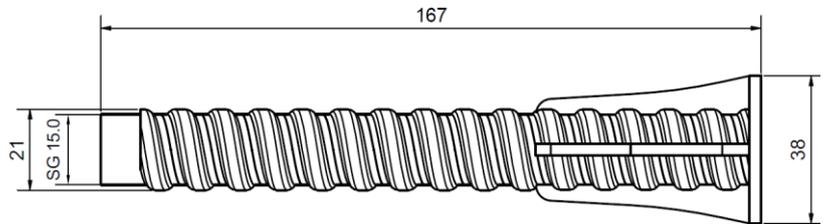


**Abschalhülse 15,0****0,042****699360800**

End-shutter-sleeve 15,0 / Douille filetée 15,0

Kunststoff, faserverstärkt

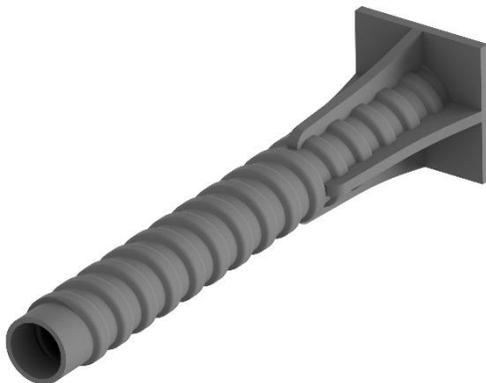

Verlorenes Ankerteil zur einseitigen Verankerung folgender Systeme mittels Ankerstab 15,0:

- Doka-Deckenabschalklemme
- Deckenabschalprofil XP
- Balkonadapter XP
- Auflagewinkel <sup>1)</sup>

Geeignet auch zum Anklemmen von Stahlprofilen, Kanthölzern u. Zwangsbrettern an Betonbauteilen.

**Angaben zur Tragkraft:**

Betondruckfestigkeit:	Bruchlast (Prüfung durch Doka)	Tragkraft bei 2,5-facher Sicherheit gegen Bruchlast	<b>Zul. Tragkraft</b> bei 4,2-facher Sicherheit gem. EN 12811-3
$f_{ck,cube} = 25 \text{ N/mm}^2$	79 kN	31,5 kN	<b>18 kN</b>
$f_{ck,cube} = 15 \text{ N/mm}^2$	68 kN	27 kN	<b>16 kN</b>
$f_{ck,cube} = 10 \text{ N/mm}^2$	56 kN	22 kN	<b>13 kN</b>

**Zubehör zur Montage:**


Nagelstopfen Abschalhülse 15,0

Art.-Nr. 699360810



Nagelkonus Abschalhülse 15,0

Art.-Nr. 699360820



<sup>1)</sup>  Auflagewinkel nur in Verbindung mit Nagelkonus 15,0 und Einschraubkonus 15,0  
Auflast auf Auflagewinkel max. 10 kN – nur mit Rahmenschalung zulässig.