

**doka**



# Der Dauerhafte.

**Doka-Träger H20 pro** – Der hochwertige  
Schalungsträger in Vollwandkonstruktion

Die Schalungstechniker.

# Doka-Träger H20 pro

Der hochwertige Schalungsträger in Vollwandkonstruktion

Geschützt, widerstandsfähig, dauerhaft – Der Doka-Träger H20 pro mit seinen versiegelten Enden ist ein hochwertiger Schalungsträger in Vollwandkonstruktion, einsetzbar in Wand- und Deckenschalungen. Seine aufgegossenen Trägerenden aus Polyurethan verlängern seine Lebensdauer und machen ihn zum täglichen Begleiter auf der Baustelle.

## Reduzierung der Beschädigungen am Trägerende

durch hochwertige Endverstärkung aus Polyurethan

## Hohe Qualität der Trägergurte


durch maschinelle Festigkeitssortierung und Zug-Prüflastverfahren

## Leichte Handhabung

durch besonders geringes Gewicht

## Schneller, sicherer Aufbau

durch Markierung am Trägergurt

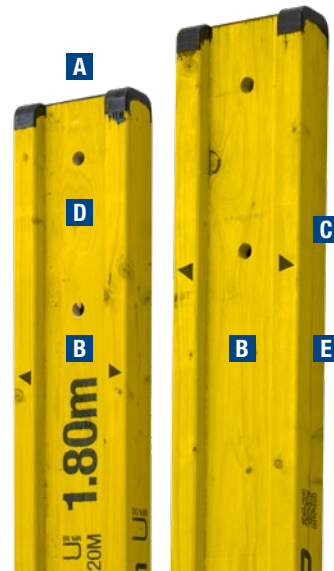

## Technische Daten

**Moment (M):** 5 kNm

**Querkraft (Q):** 11kN

**Steifigkeit (ExJ):** 450 kNm<sup>2</sup>

**Gewicht:** 4,4 kg/lfm (N)

**Zulassung:** EN 13377

- A** Pro-Träger-Endverstärkung
- B** Trägersteg in N-Ausführung<sup>1</sup>
- C** Trägergurtmarkierung im 50-cm-Raster
- D** 2 Systembohrungen je Trägerende
- E** Beschriftung auf Gurtbreite und Steg, optional: Individuelle Beschriftung

| Länge | VPE <sup>3</sup> | N-Ausführung |           |
|-------|------------------|--------------|-----------|
|       |                  | kg           | Art.-Nr.  |
| 1,80m | 100              | 7,9          | 189076000 |
| 2,45m | 100              | 10,8         | 189077000 |
| 2,65m | 100              | 11,7         | 189078000 |
| 2,90m | 100              | 12,8         | 189079000 |
| 3,30m | 100              | 14,5         | 189080000 |
| 3,60m | 100              | 15,8         | 189081000 |
| 3,90m | 100              | 17,2         | 189082000 |
| 4,50m | 100              | 19,8         | 189083000 |
| 4,90m | 100              | 21,6         | 189084000 |
| 5,90m | 60               | 26,0         | 189085000 |



Optional: Individuelle Beschriftung der Gurtbreite und Steg mit Logo und/oder Firmenname möglich. Preis auf Anfrage.

<sup>1</sup> Steg aus einer Spezial-Flachpressplatte oder einer Dreischichtplatte (N-Ausführung) | <sup>2</sup> Angaben gelten für den Produktverkauf ab Januar 2023 | <sup>3</sup> Verpackungseinheit