



**Efikasno
postavljanje oplate.
Prilagođeno nameni.**

DokaFit Handset

DokaFit Handset

Efikasno postavljanje oplate. Prilagođeno nameni.

Štedi novac

Univerzalna primenljivost omogućava vrhunsku ekonomičnost

- visokokvalitetna oplatna ploča od breze s premazom od fenolne smole
- univerzalno pogodan kao oplata za zidove, stubove i temelje
- modularni dizajn s rasterom od 10 cm smanjuje zone dopuna
- optimizovani radni taktovi i kod manuelnog i kod prenosa kranom
- konkurentne cene

Štedi vreme

Brzo postavljanje oplate nezavisno od kрана povećava efikasnost


- lagani ručni sistem s integrisanim ergonomskim ručkama
- jednostavno rukovanje zahvaljujući brzom povezivanju panela pomoću DokaFit Handset utikača
- jednostavno prilagođavanje neravnom terenu uz Frami-brze stezače
- brz rad zahvaljujući maloj težini panela (samo 30 kg za panel od 0,75 m x 1,5 m) i bez potrebe za dodatnim profilima za poravnanje
- visok dozvoljeni pritisak betona (do 60 kN/m² za oplatu za zidove i do 75 kN/m² za oplatu za stubove) omogućava brže betoniranje



Konstruisano da traje

Snažan ram panela garantuje trajnost

- jaki a lagani čelični profili osiguravaju veliki broj ponovnih upotreba
- velika izdržljivost zahvaljujući čvrstim ramovskim profilima i „powder coating” obradi

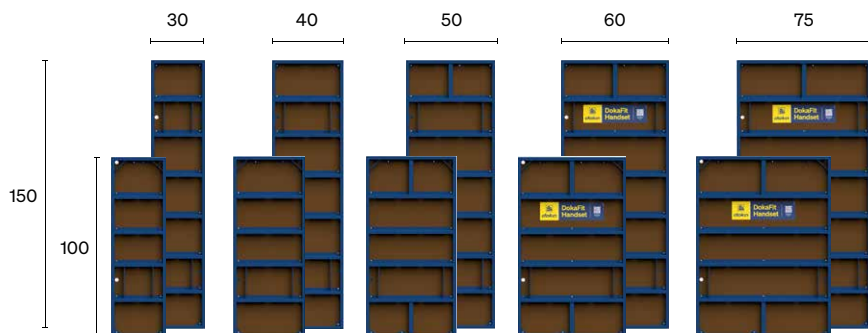

Standardni paneli sa logičkim sistemskim rasterom od 10 cm za savršeno prilagođavanje (dostupni i u visini od 2,50 m)



Univerzalni paneli za stubove sa rasterom od 5 cm (dostupni dodatni univerzalni paneli 0,45 x 2,50 m i 0,75 x 3,00 m)



/dokaserb



/doka



/company/doka-serb



/doka_serb



/doka_international