



Elementdecken- Geländer

Sicheres Arbeiten mit Fertigteildecken

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Elementdecken-Geländer

Sicheres Arbeiten mit Fertigteildecken

Das temporäre Geländer für Elementdecken schützt zuverlässig vor Abstürzen während der Verlegearbeiten. Es deckt eine Absturzkante von bis zu 2,50m ab, wird direkt am Gitterträger fixiert und werkzeuglos verriegelt. So entsteht in kürzester Zeit ein sicherer Arbeitsbereich, ohne den Bauablauf zu unterbrechen. Geprüft nach EN 13374.

Sicherheit von Anfang an


Absturzkanten werden bereits während des Verlegens der Elementdecken zuverlässig gesichert.

Schnelle Montage

durch einfaches Aufstellen und Verriegeln der kompletten Geländereinheit. Ganz ohne Werkzeug und dank eines Elementgewichts von unter 25 kg besonders ergonomisch.

Robust und langlebig


durch stabile, feuerverzinkte Konstruktion

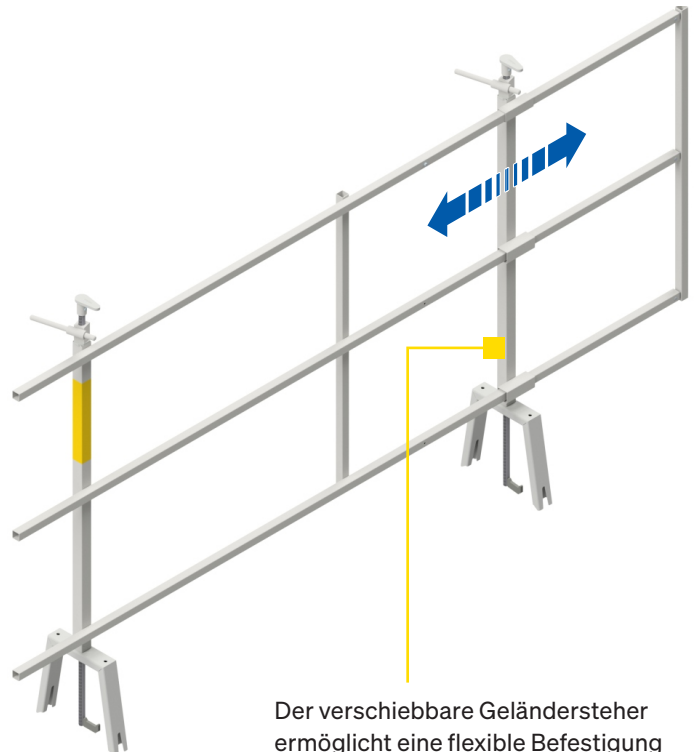

Der verschiebbare Geländersteher ermöglicht eine flexible Befestigung an den entsprechenden Knotenpunkten der Gitterträger.

Technische Daten

Länge:	2,40m
Höhe:	1,19m
Gewicht:	23,4kg
Norm:	EN 13374 Klasse A

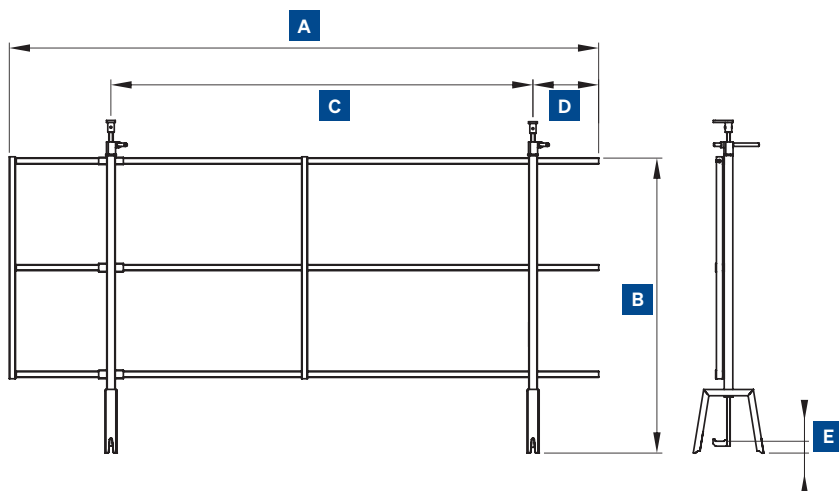

- A** 240cm
- B** 119cm
- C** min. 124cm, max. 202cm
- D** 26,7cm
- E** 18-218mm (Gitterträgerhöhe)



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Doka Deutschland GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutschland@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch