

Експертите в кофража.

По-лесно кофриране на стени. Рамков кофраж Frami Xlife

Удобен рамков кофраж за фундаменти, стени и колони

www.doka.com



Лесно използване и планиране



Бързо и универсално използване




Повишена разходна ефективност

Frami Xlife – олекотен рамков кофраж за кофриране на ръка или с кран


Рамките на панелите са направени от здрави стоманени профили. Те са устойчиви на усукване без допълнително укрепване. Висококачественото горещо цинкуване осигурява изключително дълъг срок на експлоатация. Xlife шперплатовият лист с пластмасово покритие позволява получаване на отличен отпечатък на бетона при голям брой използвания. Системата може да се използва лесно на ръка, като същевременно е достатъчно стабилна за използване с кран.

Оптимално използване на кофража, благодарение на наличните размери на елементите

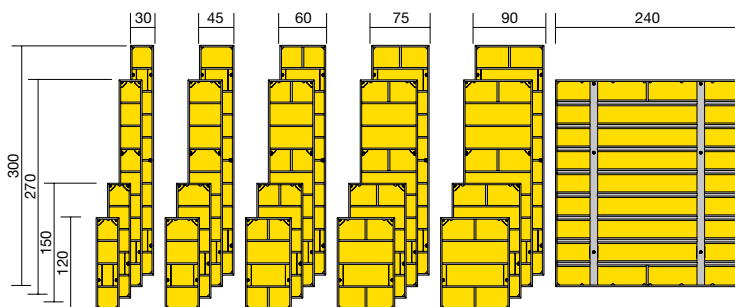

- Бързо напасване към конструкцията благодарение на широчина от 30 cm до 90 cm, с растер от 15 cm и голям елемент с широчина 2,40 m
- Бързо използване при всяка стандартна височина на помещението благодарение на практични височини на елемента от 1,20 m, 1,50 m, 2,70 m и 3,00 m
- Лесен челен кофраж, външни ъгли и колони благодарение на Uni елементи с широчина 75 cm или 90 cm
- Бързо бетониране благодарение на допустим натиск от пресния бетон до 67,5 kN/m²

Лесно свързване на елементите

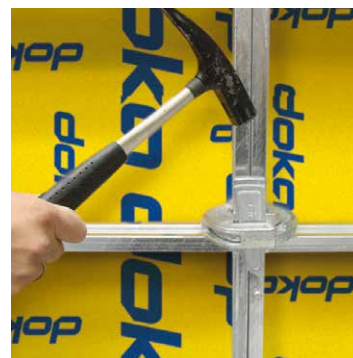

- Елементите се пристягат с един удар на чука върху Frami скобата
- Свързването на елементите е здраво, плътно и точно – без никакво допълнително укрепване

Работа без кран по цялата височина на етажа



- Бързо кофриране и декофриране: при височина на бетониране до 2,70 m са необходими само 2 реда анкери (при височина на елемента 2,70 m)

Frami Xlife голям елемент



- Специално за големи стени: Frami Xlife елемент 2,40 x 2,70 m - само 4 анкера на елемент, като наведнъж се кофрират 6,48m²
- 100 % съвместим с всички съществуващи Frami Xlife елементи

Удобна система за стени, колони и фундаменти

Всички елементи на рамковия кофраж Frami Xlife, изправени и легнали, могат да се комбинират помежду си. Това значително увеличава използването на осигурения кофраж.



- Frami Xlife предлага икономични решения за ефективно кофриране на стени, колони и фундаменти.
- Благодарение на интегрирания raster от отвори, Frami-Uni елементите се напасват към конструкцията най-вече при колони, ъгли, челен кофраж и връзки към стена. Това означава по-малко различни елементи на строителния обект и същевременно по-малко запълващи зони, които изискват време и разходи.
- Допълнителното укрепване е излишно поради устойчивите на усукване стоманени профили в комбинация със стабилните съединители за елементи.
- Няма нужда от допълнително подравняване.

Много възможности за анкерване при фундаменти



- Frami опорна конзола за анкерване позиционира анкера върху елемента (анкерът не е в бетона)
- Не е задължително анкерните отвори на елементите да са един срещу друг



- Frami фиксиращи подови планки фиксират елементите към фундаментните и бетонните плочи
- Гъвкаво закрепване – без оглед на подреждането на елементите



- Системата за фундаментни анкери от горна анкерна перфолента и Frami съединителен щифт към рамкови елементи
- За дебелина на стената от 10 cm до 80 cm с raster от 5 cm
- Без укрепване в бетона
- Без раздуващи се елементи

Рамков кофраж Frami Xlife

Независещ от кран, удобен рамков кофраж за фундаменти, стени и колони

Лекият кофраж Frami Xlife със здрава, горещо поцинкована стоманена рамка е идеален за бързо и икономично кофриране със и без кран.

Лесно използване и планиране

- Бързо напасване към всяка конструкция благодарение на разнообразието от широчини и височини на елементите.
- Лесно оформяне на ъгли, кофриране на колони, челно кофриране и връзки към стена чрез Uni елемент
- Лесно планиране, кофриране и ефективна логистика благодарение на само 5 широчини на елемента
- Безпроблемно почистване със стъргалка или машина за почистване с високо налягане благодарение на горещо поцинкована рамка и здраво пластмасово покритие на Xlife шперплатовия лист

Бързо и универсално използване

- Удобен стоманен рамков кофраж за фундаменти, стени и колони
- Може да се използва лесно на ръка и е достатъчно стабилен за кофриране на големи площи и с кран
- Намалява времето за кофриране чрез много възможности за анкерирание
- Не е необходимо допълнително укрепване благодарение на стабилни съединители за елементи
- Бързо кофриране на шахти чрез безпроблемно съединяване към FramiX декофражен вътрешен ъгъл I

Повишена разходна ефективност


- Голям брой използвания благодарение на изключително дълготрайния Xlife шперплатов лист
- Широка гама от аксесоари за безопасност като средства за вертикализиране и работни платформи
- По-малък компенсиращи зони благодарение на последователния растер от 15 cm
- Дълъг срок на експлоатация благодарение на отличното качество на изпълнение на висококачествената горещо поцинкована стоманена рамка

Получаване на отличен бетон

- Чиста бетонова повърхност благодарение на здравото пластмасово покритие на Xlife шперплатовия лист
- Растер на фугите дори при комбинирано използване на изправени и легнали елементи благодарение на съгласувани размери
- Равни бетонни повърхности благодарение на носимоспособността на кофражното платно и статически оптимизиран рамков профил

Цялостна безопасност на труда

- Стълбищната система XS позволява изграждане на безопасни стълби
- Безопасни работни платформи благодарение на Frami конзола за бетониране
- Безопасно, лесно използване на кофража благодарение на практични принадлежности, като напр. вертикализатори, кранови лапи

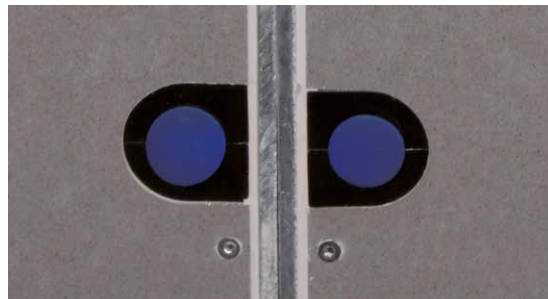

Интегрираната анкерна защита допълнително защитава здравия Xlife шперплатов лист срещу повреди при монтиране на анкерната шпилка.



Не е необходимо допълнително укрепване дори при дълга строителна линия.



Информирайте се на
www.doka.com/Frami-Xlife