



Onze bijdrage aan
het verlichten van
uw werkdruk.

doka

Stelschoren DokaRex

Snel, licht en nauwkeurig.

De bekistingsspecialisten.

DokaRex

De snelle, lichte en nauwkeurige stelschoor.


Met de gebruiksklare stelschoor DokaRex kunt u zonder veel montagewerk uw wanden snel en eenvoudig juist opstellen. Een verborgen, nauwkeurige schroefdraad maakt een exacte afstelling mogelijk en met slechts 4 typen schoren wordt het lengtebereik van 1,80 m tot 10,20 m volledig gedekt.

- A** DokaRex 305 (staal)
- B** DokaRex 450 (aluminium)
- C** DokaRex 750 (aluminium)
- D** DokaRex 1020 (aluminium)

De serie DokaRex stelschoren bestaat uit één stalen en drie aluminium typen. Naargelang de uitvoering zijn deze aan één of beide zijden uitschuifbaar.



DokaRex wordt volledig gebruiksklaar op de bouwplaats afgeleverd.

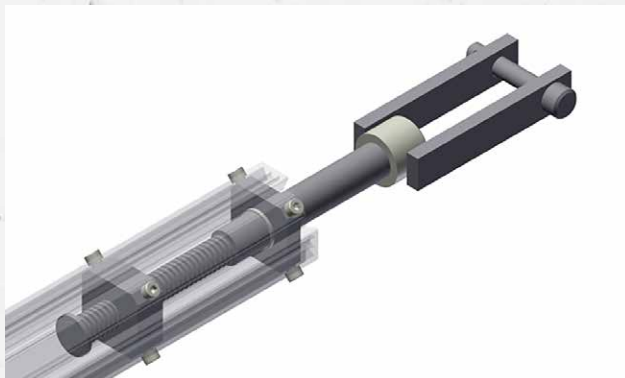


De verborgen schroefdraad beschermt tegen verontreiniging, heeft een lange levensduur en vereist weinig onderhoud.

Art.nr.	Artikel	Uittrek lengte (cm)	Draagvermogen (kN)	Gewicht (kg)
586620000	DokaRex stelschoor 305 IB	1,80 - 3,05	25 - 18	17,50
586621000	DokaRex stelschoor 450 IB	3,05 - 4,50	20 - 11	20,20
586622000	DokaRex stelschoor 750 IB	4,45 - 7,50	25 - 16	42,70
586623000	DokaRex stelschoor 1020 IB	7,45 - 10,20	30 - 24	93,00
586624000	DokaRex inklikschoorkop M20			2,70
586627000	DokaRex schoorkop EB M20			1,30
586629000	DokaRex – stelschoorvoet M16/M20			4,50
586630000	DokaRex aansluitset voor schoorkop			0,35


DokaRex

Gebruik bij prefab elementen

Nauwkeurig gebruik van DokaRex aan alle soorten prefab elementen.

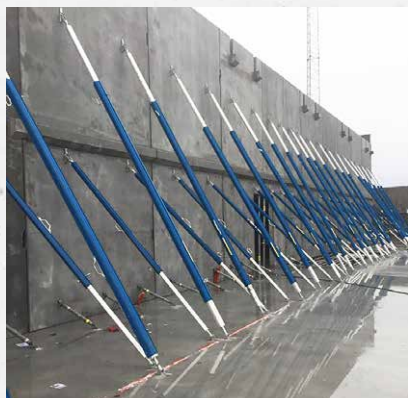

Aan betonnen prefab elementen

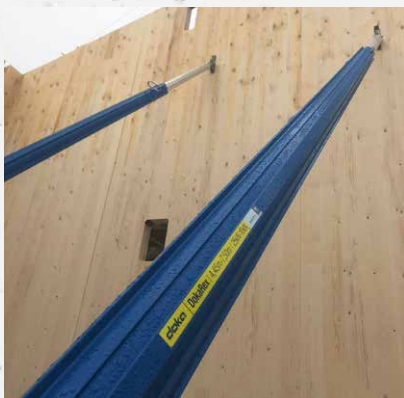

Aan hout- en staalconstructies




Aansluiting vanaf de grond door middel van de snelaansluitkop

Gebruik bij bekisting

De DokaRex stelschoren kunnen met behulp van een eenvoudige aansluitset ook aan alle Framax, Frami en Top 50 wandbekistingen worden gebruikt.



Stelschoor aan bekisting
(met aansluitset voor schoorkop)

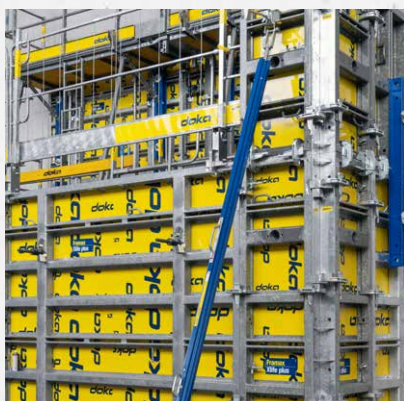

Dubbelarmstelschoren aan bekisting
(met aansluitset voor schoorkop en stelschoorvoet)



Stelschoren aan Xsafe plus vloer
(met aansluitset voor schoorkop)

Stelschoren DokaRex

Snel, licht en nauwkeurig

Snel en nauwkeurig

- Snel werken met gebruiksklare schoren
- Exact afstellen dankzij de fijne, verborgen schroefdraad
- Compleet lengtebereik van 1,80 m tot 10,20 m met slechts 4 typen schoren
- Eenvoudige en snelle lengte-instelling dankzij geïntegreerde verdraai borging

Ergonomisch en veilig

- Tot 30% lichter dan vergelijkbare producten
- Veilige bediening dankzij handgrepen dicht bij de grond
- Vanaf de grond aansluitbaar door snelaansluitkoppen
- Verhoogde veiligheid dankzij beveiliging tegen uitvallende buizen

Duurzaam en robuust

- Bijzonder sterk dankzij speciaal aluminium profiel
- Snelle reiniging en weinig aanklevend beton dankzij poedercoating



facebook.com/Dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/company/doka



twitter.com/doka_com



instagram.com/doka_international