

The Doka logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters 'd' and 'o' are lowercase, while 'k' and 'a' are uppercase. The logo is positioned in the upper right corner of a yellow rectangular area that serves as a background for the text.

Specjaliści techniki deskowań

Deskowanie ramowe Framax eco 3,00m

Stalowy system ramowy przeznaczony do deskowania dużych powierzchni, obsługiwany przy pomocy dźwigu

www.doka.pl



Stalowy system ramowy przeznaczony do deskowania dużych powierzchni, obsługiwany przy pomocy dźwigu

Deskowanie ramowe Framax eco wyróżnia wyjątkowa niezawodność i wysoka wydajność. Rozwiązanie to zapewnia optymalizację procesu deskowania i umożliwia skrócenie czasu montażu.

Wysoka opłacalność

dzięki znakomitym właściwościom systemu

- rama z ochronną powłoką proszkową
- sklejka laminowana o grubości 21 mm przykręcona do ramy od tyłu
- pełna kompatybilność z systemem Framax Xlife

Rozwiązanie idealne do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

dzięki zastosowaniu praktycznych szerokości oraz optymalnej wysokości płyt

- system opracowany w szczególności z myślą o budynkach mieszkalnych o standardowej wysokości pięter od 2,8 do 3,0 m
- nowy element o wymiarach 0,5 x 3,0 m opracowany do deskowania narożników ścian pod kątem 90 stopni bez wstawek kompensacyjnych (w przypadku ścian o standardowej grubości 200 mm)
- element uniwersalny o wymiarach 0,9 x 3,0 m do deskowania słupów, narożników i ścian

Szybka praca i prosta obsługa

dzięki zoptymalizowanej logistyce na placu budowy

- proste planowanie i montaż deskowania – z wykorzystaniem 6 szerokości płyt
- krótszy czas montażu ze względu na szerszy rozstaw ściągów (do 1,35 m)
- skrócenie czas pracy dźwigu ze względu na uproszczone przestawianie elementów wielkowymiarowych do następnych taktów montażu deskowania


Kompleksowe bezpieczeństwo w miejscu pracy

ułatwione dzięki zastosowaniu standardowych rozwiązań BHP

- bezpieczna komunikacja pionowa dzięki zastosowaniu systemu drabinek XS
- pełne obarierowanie stanowiska pracy dzięki systemowi Xsafe plus
- bezpieczna i łatwa obsługa deskowań dzięki praktycznym akcesoriom takim, jak wypory ukośne, urządzenia do podnoszenia i przestawiania, pręty montażowe



System Framax eco jest w pełni kompatybilny z systemem Framax Xlife dzięki zintegrowanemu systemowi ryglowania, rozmieszczeniu otworów ściągów oraz kształtowi ram.

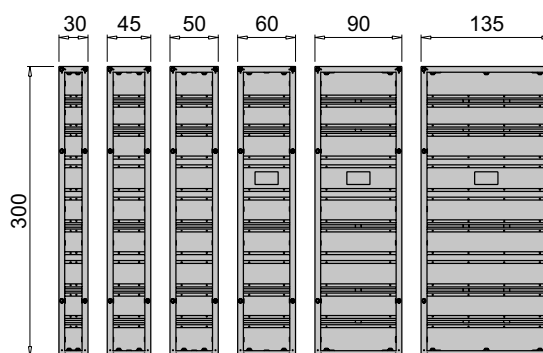

Podstawowe formaty paneli zostały zoptymalizowane pod kątem deskowania ścian budynków mieszkalnych.



Doskonale zaprojektowane i niezawodne komponenty systemu ułatwiają bezpieczną pracę na placu budowy.